Eureka Cool SupraCoat 13-3

Außenmaterial: Polyethylen , PU
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388:2016
Schnittschutzstufe EN 388: mittel , B
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Cool SupraCoat 13-3

Kühlungseffekt • **SCHNITTSCHUTZLEVEL B** dank HPPE- und SupraBlockCut-Fasern • innovative HPPE-Fasern, die die Wärme aktiv von der Hand wegleiten • sehr atmungsaktiv dank SupraCoat-Beschichtung
MATERIAL: HPPE-Strick, PU-Beschichtung
GRÖSSE: 7–11
VP: Packung à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 3 X 4 4 B), **SCHNITTSCHUTZLEVEL XB**
Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040145	7
	AB-040146	8
	AB-040147	9
	AB-040148	10
	AB-040149	11

NORMEN für Eureka Cool SupraCoat 13-3

EN
388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

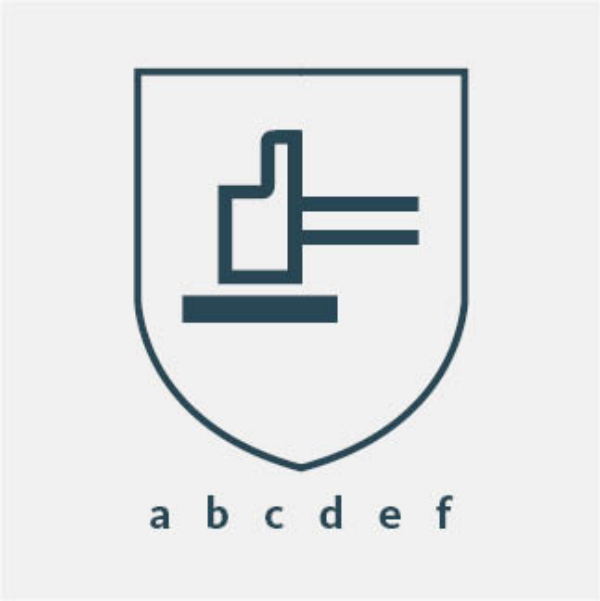

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00