

Eureka General Latex 13-4



Außenmaterial: Latex , Polyamid
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388:2016
Schnittschutzstufe EN 388: sehr hoch , 5 , F
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka General Latex 13-4

Premium Naturlatex mit super Nassgriff • aufgeraute Beschichtung für optimalen Griff

MATERIAL: Polyamid-Strick, Latexbeschichtung

GRÖSSE: 7-11

VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 3 5 4 3 F), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5F**

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040161	7
	AB-040162	8
	AB-040163	9
	AB-040164	10
	AB-040165	11


NORMEN für Eureka General Latex 13-4

EN
388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

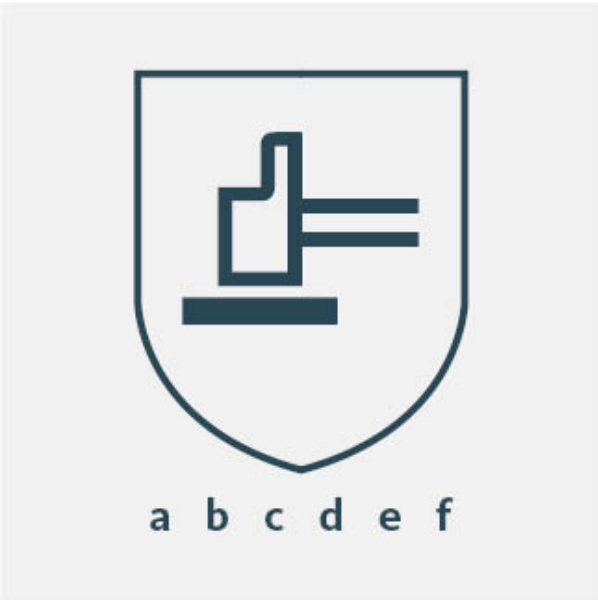

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).