

Eureka General Nitrile 13-4



Außenmaterial: Nitril , Polyamid
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388:2016
Schnittschutzstufe EN 388:
sehr hoch , 5 , F
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: feucht ,
ölig , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka General Nitrile 13-4

Erstklassige Nitrilschaumbeschichtung • sehr griffiger im Umgang mit öligen Teilen dank seiner "Microcup"-Struktur

MATERIAL: Polyamid-Strick, Nitrilbeschichtung

GRÖSSE: 7-12

VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 5 4 2 F), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5F**

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040166	7
	AB-040167	8
	AB-040168	9
	AB-040169	10
	AB-040170	11
	AB-040171	12


NORMEN für Eureka General Nitrile 13-4

EN
388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

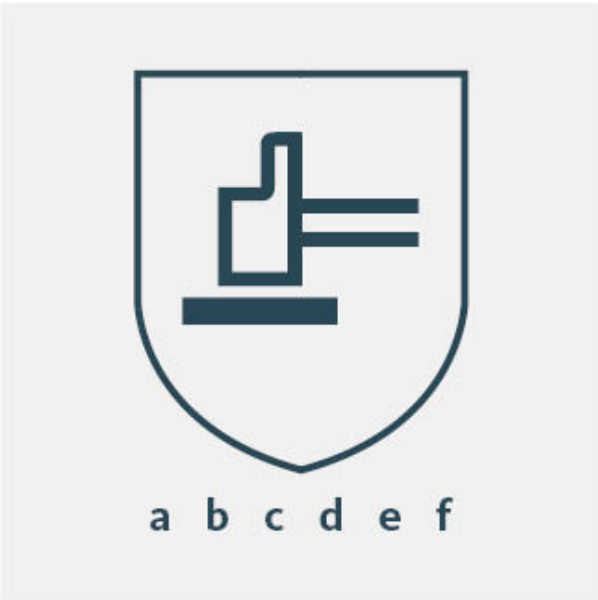

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).