

HAIX BE Safety 40 mid black (S3) ESD



Ausführung: knöchelhoher Schuh
Zehenschutz: Kunststoffkappe
Zwischensohle: Textil durchtrittsicher
Eigenschaften: 100 % metallfrei , ESD geprüft , mit Membran
Zusatzanforderungen: CI , ESD , HI , HRO , SRC , WR
Marke: Haix
Norm: EN ISO 20345
Obermaterial: Mikrofaser , Textilgewebe
Sohlenmaterial: Gummi



PRODUKTBESCHREIBUNG für HAIX BE Safety 40 mid black (S3) ESD

LEICHTER, SPORTLICHER SICHERHEITSSCHUH MIT WASSERDICHTER UND HOCH ATMUNGSAKTIVER GORE-TEX®-MEMBRAN

Wasserdicht und atmungsaktiv dank 3-lagiger GORE-TEX®-Membran, Nässe kann nicht durchsickern, Feuchtigkeit verdunstet nach Außen • optimaler Klimakomfort - durch die Pumpbewegung die beim Gehen entsteht, wird Feuchtigkeit aus dem Schuh nach oben zu Schaft und Zunge transportiert • metallfrei • ESD geprüft • herausnehmbare, waschbare Einlegesohle saugt Feuchtigkeit auf und trocknet schnell • separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung im Schuh • öl- und benzinbeständige, kälteisolierende, robuste Gummisohle • sicherer Halt auf nassem, glattem oder steinigem Untergrund • nicht kreidend • leichter PU-Dämpfungskeil im Inneren der Sohle schwächt die Schritte ab und schont Gelenke und Bandscheiben • silberne Streifen an der Seite sorgen für bessere Sichtbarkeit

MATERIAL: faserverstärkter Mikrofaser-Textil-Mix

SOHLE: Gummi

NORM

Zertifiziert nach:

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Kunststoffkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

	ART.-NR.	GRÖSSE
	HX-00635	35 (UK 3)
	HX-00636	36 (UK 3,5)
	HX-00637	37 (UK 4)
	HX-006375	37,5 (UK 4,5)
	HX-00638	38 (UK 5)
	HX-00639	39 (UK 5,5)
	HX-006395	39,5 (UK 6)
	HX-00640	40 (UK 6,5)
	HX-00641	41 (UK 7)
	HX-006415	41,5 (UK 7,5)
	HX-00642	42 (UK 8)
	HX-00643	43 (UK 8,5)
	HX-006435	43,5 (UK 9)
	HX-00644	44 (UK 9,5)
	HX-00645	45 (UK 10)
	HX-006455	45,5 (UK 10,5)
	HX-00646	46 (UK 11)
	HX-00647	47 (UK 11,5)
	HX-006475	47,5 (UK 12)
	HX-00648	48 (UK 13)
HX-006485	48,5 (UK 13)	
HX-00649	49 (UK 13,5)	
HX-00650	50 (UK 14)	
HX-006505	50,5 (UK 14,5)	
HX-00651	51 (UK 15)	

NORMEN für HAIX BE Safety 40 mid black (S3) ESD

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe



Die europäische Norm EN ISO 20345 legt die Grundanforderungen und die (freiwilligen) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch fest. Schuhe der Norm EN ISO 20345 müssen bestimmten Anforderungen an die Form, Zehenschutzkappen, Aufbau, Materialien, Dichtheit, Durchtrittsicherheit, Rutschhemmung, Ergonomie und Sohlen entsprechen sowie die geforderten Prüfkriterien gewährleisten. Die Norm EN ISO 20345 erhielt in der Fassung des Jahres 2022 einige Neuerungen. Schuhe nach der alten Norm EN ISO 20345:2011 dürfen weiterhin eingesetzt und verkauft werden, solange das zugrundeliegende Zertifikat gültig ist. Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern entstehen dadurch keine sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Nachteile. Sicherheitsschuhe werden gemäß EN ISO 20345 je nach erfüllten sicherheitsrelevanten Funktionen in verschiedene Schutzklassen eingeteilt.

Kategorie	Beschreibung
Klasse 1	Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh
Klasse 2	Vollgummi- oder Gesamt-polymerschuhe (d. h. im Ganzen geformte Schuhe) einschließlich Vollgummischuhe (d. h. im Ganzen vulkanisierte Schuhe)
Hybridschuhe	Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse I oder II klassifiziert werden können

Sicherheitsschuhe können nach der Form in Halbschuhe, Stiefel niedrig, Stiefel halbhoch, Stiefel hoch sowie Stiefel Oberschenkelhoch unterschieden werden.

Kennzeichnungen von Zusatzanforderungen:

- E** – Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- A** – antistatische Schuhe
- P** – Ø= 4,5mm Metallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: PL** – Ø= 4,5mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: PS** – Ø= 3mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: WPA** – Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Oberteils (ehemals WRU)
- WR** – Wasserdichtheit des ganzen Schuhs
- FO** – Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- HRO** – Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme

- HI – Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes
- CI – Kälteisolierung des Laufsohlenkomplexes
- I – elektrisch isolierender Fußschutz
- M – Mittelfußschutz
- AN – erweiterter Knöchelschutz
- CR – Schnittfestigkeit
- C – teilweise leitfähige Schuhe
- NEU: LG – Halt auf Leitern
- NEU: SC – Überkappenabrieb
- NEU: SR – Rutschhemmung auf Böden aus Keramikfliesen mit Glycerin (SRA, SRB und SRC abgelöst)

Kategorien zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen


Kategorie	Zehenschutzkappe	Zusatzanforderungen				
Klasse 1 Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh	200 Joule	Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E)	Anforderungen hinsichtlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils (WPA)	Widerstand gegen Durchstich (P, PL, PS)	Profilsohle	Wasserdichtheit (WR)
SB	✓					
S1	✓	✓				
S1P (metallische Einlage, Typ P) oder S1PL (nichtmetallische Einlage, Typ PL) oder S1PS (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	✓	✓		✓		
S2	✓	✓	✓			
S3 (metallische Einlage, Typ P) oder S3L (nichtmetallische Einlage, Typ PL) oder S3S (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S6	✓	✓	✓	✓		✓
S7 (metallische Einlage, Typ P) oder S7L (nichtmetallische Einlage, Typ PL) oder S7S (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kategorie	Zehenschutzkappe	Zusatzanforderungen			
Klasse 2 Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuh		Geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E), antistatische	Dichtheit	Widerstand gegen Durchstich (P, PL, PS)	Profilsohle

	Eigenschaften (A)				
SB	✓				
S4	✓	✓	✓		
S5	✓	✓	✓	✓	✓

Anmerkung: Zur Erleichterung sind in diesen Tabellen nur die meistverbreiteten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen dargestellt.

Haix - Erfahren Sie mehr über die Haix Technologien

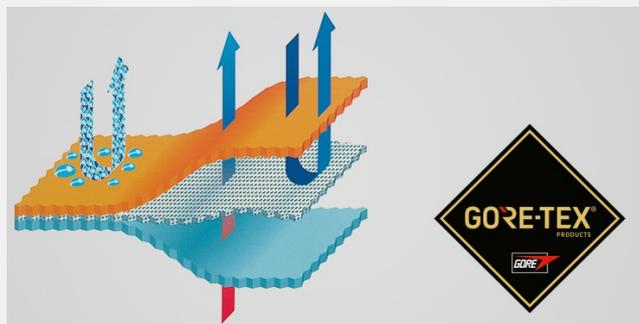

GORE-TEX®: ABSOLUT WASSERDICHT, WINDDICHT & ATMUNGSAKTIV

Die Aufgabe der GORE-TEX®-Membran ist es, das Mikroklima des Körpers auch bei Regen, Wind und schweißtreibenden Tätigkeiten zu erhalten und dem Träger dadurch langanhaltenden Komfort zu bieten. Dies gelingt dank über 1,4 Milliarden Poren pro cm², welche 20.000 Mal kleiner sind als ein Wassertropfen und dabei aber immer noch in etwa 700 Mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Dadurch kann Schweiß, welcher auf der Haut verdunstet, nach außen entweichen, während Wasser aber nicht eindringen kann. Das bedeutet, dass der Raum um den Körper herum stets trocken und warm bleibt. Zusätzlich sind GORE-TEX®-Produkte absolut winddicht und verhindern dadurch den sogenannten "Windchill-Effekt" – also, dass der Körper durch Wind abkühlt.