Handschuh 6605, CUT 5

Außenmaterial: PU
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Norm: EN 388:2016
Schnittschutzstufe EN 388: hoch , 5 , D
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , nass , ölig , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Handschuh 6605, CUT 5

SCHNITTSCHUTZSTUFE 5D • höchster Tragekomfort • hohe Fingerfertigkeit • teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund
MATERIAL: Spezialgarn, PU-Beschichtung
VP: Packung à 10 Paar, Karton à 100 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 4 5 4 3 D), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5D**

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AK-041602	S
	AK-041603	M
	AK-041604	L
	AK-041605	XL
	AK-041606	XXL
	AK-041607	3XL

NORMEN für Handschuh 6605, CUT 5

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN
388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

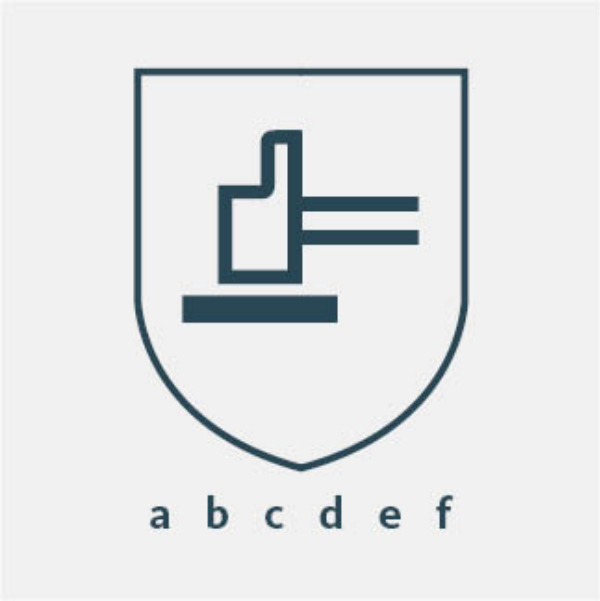

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00