MAPA Temp-Ice 700

Außenmaterial: Mikrofaser , Nitril
Beschichtungsart: vollbeschichtet
Eigenschaften: Winterfutter
Manschette: Strickbund
Marke: Mapa
Norm: EN 388:2016 , EN 511
Schutzeigenschaften: Kälteschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , kalt , nass , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für MAPA Temp-Ice 700

Abriebfeste Beschichtung • Hervorragender Grip beim Handling nasser Teile • Feuchtigkeitsdicht bzw. wasserabweisend • Waschbar: garantiertes Leistungsverhalten bis zu 5 Wäschen • Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln.

- Kälteschutz bis -10°C
- 5x haltbarer als herkömmliche Handschuhe auf dem Markt
- Schützt vor Kälte, Wind und Nässe und überzeugt gleichzeitig durch Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität!

MATERIAL: Strick, "Grip & Proof" Nitrilbeschichtung
GRÖSSEN: 8-10, Standardgröße Gr. 9
VP: Pack à 12 Paar
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 3 2 2 2 X)
EN 511 (Leistungslevel 0 2 X)
Cat. II
EINSATZGEBIET: Auftragsvorbereitung, Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen, Umgang mit Baumaterialien, Müllsammlung, Park- und Landschaftsgärtnerei, Straßeninstandhaltung

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040915	8
	AB-040916	9
	AB-040917	10

NORMEN für MAPA Temp-Ice 700

EN 388:2016

EN 511

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

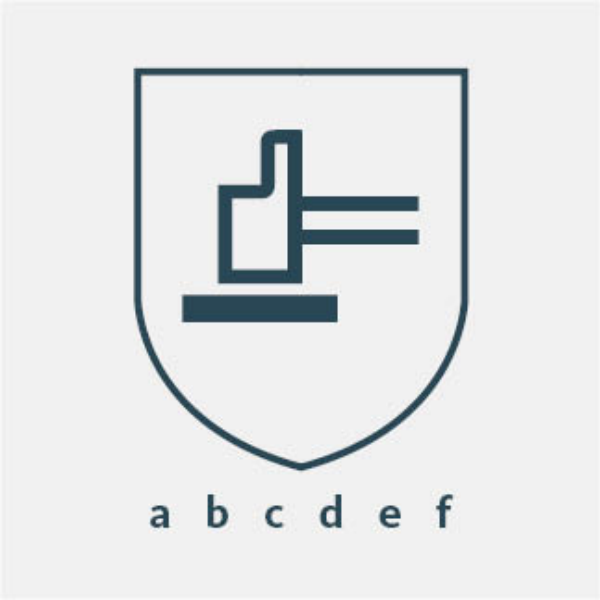

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

EN 511 | Schutzhandschuhe gegen Kälte

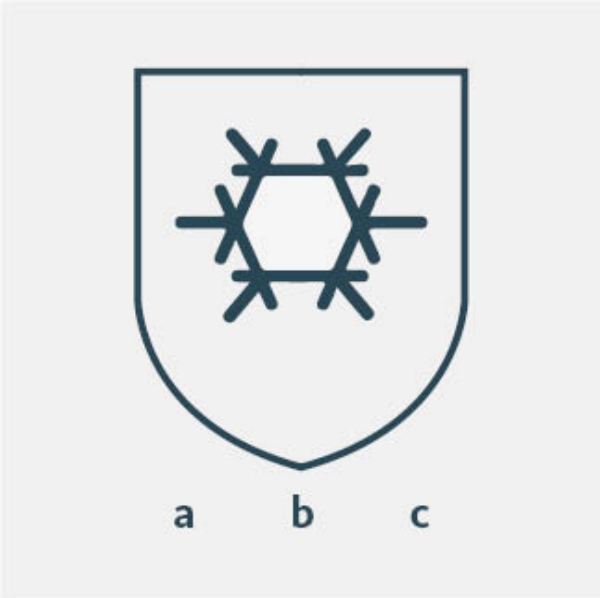

In der Norm EN 511 werden die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvektive Kälte oder Kontaktkälte bis -50 °C festgelegt. Die Kälte kann mit den klimatischen Bedingungen oder einer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen. Die verschiedenen Leistungsstufen werden durch die speziellen Anforderungen für jede Risikoklasse oder den speziellen Anwendungsbereich mit spezifischen Werten angegeben. Die Produktprüfungen können nur für Leistungsstufen und nicht für Schutzstufen erfolgen.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Konvektive Kälte:** 0–4
b	**Kontaktkälte:** 0–4 Ab der Stufe 2 muss die Leistungsstufe 2 für Abriebfestigkeit und Weiterreißfestigkeit nach EN 388 erreicht werden.
c	**Wasserdichtigkeit:** 0–1 Leistungsstufe 1: kein Wasserdurchtritt; wird die Dichtheit nicht erreicht, muss im Piktogramm die Leistungsstufe 0 angegeben werden.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00