Prevent R-903

Außenmaterial: Baumwolle , Latex , Polyester
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Manschette: Strickbund
Marke: Prevent
Norm: EN 388:2016
Umgebungsbedingungen: feucht , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Prevent R-903

Grundschutzhandschuhe gestrickt ohne Nähte für besseren Tragekomfort. Die äußere Schicht besteht aus modelliertem Gummi, die einen sicheren und festen Griff eines jeden Gegenstandes ermöglicht. Verstärkt am Daumen und Zeigefinger, Oberseite ist mit einer dünnen Gummischicht überzogen, die den Handschuh wasserfest macht und die Belüftung ermöglicht.

- Gewicht pro Paar 125 g
- Arbeit mit warmen Gegenständen
- Arbeit bei niedrigen Temperaturen
- Waschbar bei Temperatur von 40°C

MATERIAL: Baumwoll-/Polyesterstrick mit Naturlatexbeschichtung
VP: Pack à 10 Paar, Überkarton à 100 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388 (Leistungslevel 4 2 4 3)

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-049463	10

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

NORMEN für Prevent R-903

EN
388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

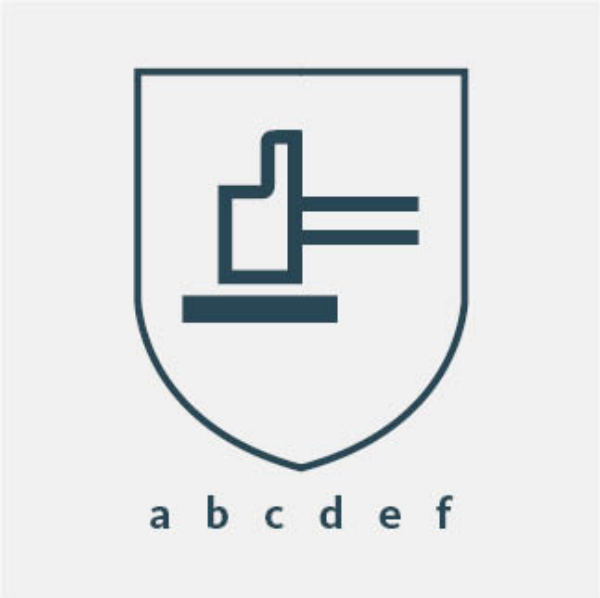

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00