3M Einweg-Leichthaube S 333LG





Eigenschaften: UV-Schutz
Marke: 3M
Norm: EN 166

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Einweg-Leichthaube S 333LG

Kopf-, Gesichts- und Augenschutz • zur Kombination mit einem Gebläse- oder Druckluftatemschutzsystem • nahezu verzerrungsfreie Sicht durch die geringe Biegung der Visiere • geprüfter Augen- und Gesichtsschutz gegenüber Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie (EN 166:F) • hoher Tragekomfort • optimierter, sehr leiser Luftfluss • überschüssige Luft gelangt über ein spezielles Ausatemfeld aus der Haube • integrierte Kopfhalterung, sofort einsatzbereit • breite, elastische Gesichtsabdichtung • mechanisch beständig • QRS-Anschluß, drehbar, einhändig bedienbar • Verwendung mit den Luftschläuchen BT20, -30, -40

MATERIAL: PU-beschichtetes Nylon
GRÖSSE: M/L (einstellbar)
NORM: EN 166:F
EN 12941 TH3 (in Verbindung mit der 3M® Jupiter Gebläseeinheit)

	ART.-NR.
	3M-333LG

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

NORMEN für 3M Einweg-Leichthaube S 333LG

EN
166

EN 166 | Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria


Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

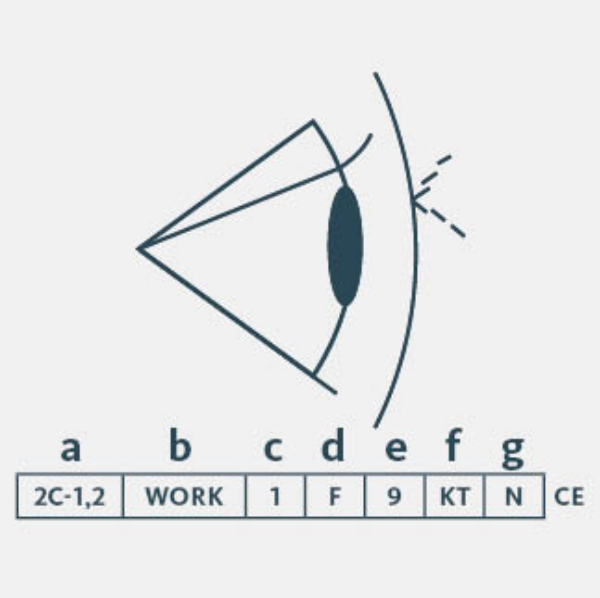

Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
c	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
e	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

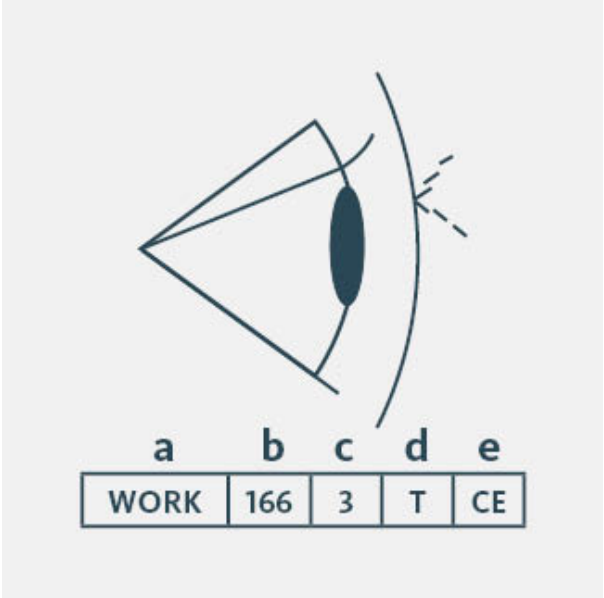

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

a	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
c	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
e	Zertifizierungszeichen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00