

### ATG Chemikalienschutzhandschuh MaxiDry 56-426





Außenmaterial: Nitril

Beschichtungsart: teilbeschichtet

Eigenschaften: Textilfutter

Manschette: Stulpe

Marke: ATG

Norm: EN 388, EN ISO 374-1

Schutzeigenschaften: Chemikalienschutz

Umgebungsbedingungen: feucht,

nass, ölig, trocken

#### PRODUKTBESCHREIBUNG für ATG Chemikalienschutzhandschuh MaxiDry 56-426

Leichter Allzweck-Montagehandschuh • flüssigkeitsabweisend und ölbeständig • hervorragendes Tastempfinden • komplett bis einschließlich der Stulpe beschichtet • rutschfeste Micro- Cup-Oberfläche, sicherer Griff bei nassen, öligen Teilen • Manschette umschließt passgenau die Hand • silikonfrei • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA (Skin Health Alliance)

MATERIAL: Nitril, Feinstrick-Nylon-Futter

**GRÖSSE:** 9–11 **LÄNGE:** 25 cm

EINSATZBEREICHE: Ideal für Arbeiten unter öligen bzw. nassen Bedingungen, Automobilindustrie, Maschinenbau,

Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

**NORMEN** 

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 1 1 A)

EN ISO 374-1/Typ C

EN ISO 374-5

**VP:** Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar



	ARTNR.	GRÖSSE
Manuse Sign of the Control of the Co	AB-049455	9
	AB-049457	10
	AB-049458	11

# NORMEN für ATG Chemikalienschutzhandschuh MaxiDry 56-426

EN 388

**EN ISO 374-1** 



#### EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt die Anforderungen und Prüfverfahren sowie die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen der PSA-Kategorie II und III (Schutz vor mittleren und irreversiblen / tödlichen Risiken) fest. Sie macht Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken in Bezug auf deren mechanische Leistungsfähigkeit untereinander vergleichbar.


Die Kennzeichnung erfolgt mit einem Piktogramm und den Leistungsstufen.

Die Leistungsstufen werden durch die Angabe von vier Ziffern und einem Buchstaben für folgende Parameter kenntlich gemacht:

- \_ Abriebfestigkeit (0–4)
- Schnittfestigkeit (0–5)
- Weiterreißkraft Coupe Test (0–4)
- Durchstichkraft (0–4)
- Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (A-F)
- Optional: Bei Prüfung auf Schutz gegen Stoß erfolgt zusätzlich die Nennung des Buchstabens "P".

Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem "Hammer"-Piktogramm angeführt. Die Kennziffer 0 bzw. A gibt die niedrigste Leistungsstufe an. Die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Kennzeichnungen und Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Produkt bzw. in der Produktbeschreibung.

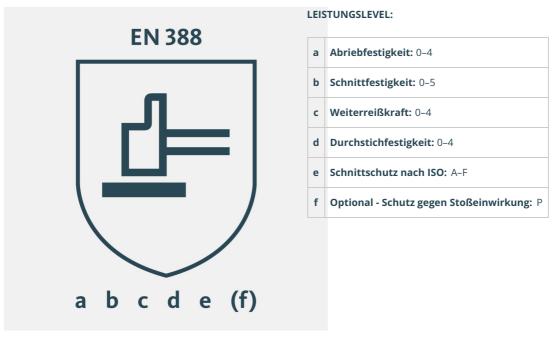

Mehr Informationen erhalten Sie hier.



# EN ISO 374-1 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken



Dieser Teil der Norm EN 374-1 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien schützen sollen, und definiert die anzuwendenden Begriffe.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



#### Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen

NEU: Kennzeichnung gemäß EN ISO 374:2016			
TYP A	EN ISO 374-1/ Typ A	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens <b>6 von 18</b> Prüfchemikalien	
ТҮР В	EN ISO 374-1/ Typ B	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens <b>3 von 18</b> Prüfchemikalien	
ТҮР С	EN ISO 374-1/ Typ C	Leistungsstufe 1 (Durchbruchszeit > 10 Minuten) bei mindestens <b>1 von 18</b> Prüfchemikalien	
Bisher			
Spezifischer Schutz vor Chemikalien	EN 374	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien	
Geringer Schutz vor Chemikalien	EN 374	Wasserfeste Schutzhandschuhe, geringer Schutz gegen chemische Gefahren Leistungsstufe 1 für mindestens 1 von 12 Prüfchemikalien (Durchbruchszeit > 10 Minuten)	

## ATG - Erfahren Sie mehr über die ATG Technologien

Alle Handschuhe des Herstellers ATG® sind mit dem dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance ausgezeichnet. Sie werden vor dem Verpacken mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen und sind gemäß OEKO-TEX® Standard 100 schadstofffrei. Alle zur Herstellung der Handschuhe verwendeten Inhaltsstoffe erfüllen die Vorgaben der europäischen REACH-Verordnung.





#### **ERGOTECH® FÜR EINE AUSGEZEICHNETE PASSFORM**

ATG® Handschuhe sind so entwickelt, dass sie perfekt zur menschlichen Hand passen. Dank der ERGOtech®-Technologie sitzt der Handschuh wie eine zweite Haut. Sie verbessert die Form, Passgenauigkeit und den Tragekomfort der ATG® Handschuhe und sorgt somit für eine höhere Trageakzeptanz.

#### **GRIPTECH® FÜR ABSOLUTE GRIFFSICHERHEIT**

Die GRIPtech®-"Micro-cup"-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert dadurch das Handling von kleinen und großen Teilen. Die Hand ermüdet nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffsicherheit der Fall wäre, wodurch die Arbeit noch sicherer wird.



# .IQUItech®

#### LIQUITECH® - SCHUTZ VOR ÖLEN, FLÜSSIGKEITEN ODER CHEMIKALIEN

Bei der Beschichtungstechnologie LIQUItech ® von ATG® werden leichte, flexible Beschichtungen auf die nahtlosen Feinstrickfutter der Handschuhe aufgebracht. Durch die Kombination von Strick und Beschichtung, können Flüssigkeiten abgewiesen oder sogar eine Chemikalienbeständkeit erreicht werden, ohne den Komfort für den Träger oder die Trägerin zu verlieren.

#### SANITIZED® GERUCHSMANAGEMENT

Die antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion hemmt die Reproduktion von Bakterien und reduziert so unerwünschte Gerüche auf ein Minimum. Sie wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres und angenehmes Tragegefühl vermittelt. Dadurch wird auch die Lebensdauer der Artikel verlängert. ATG® verwendet nur Triclosan-freie Sanitized®-Produkte.



office@schloffer.eu, www.schloffer.eu