C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Light



Ausführung Sicherungsgurte:
Auffanggurt


Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE) ,
Bau und Dach

Marke: C.A.M.P.

Norm: EN 361





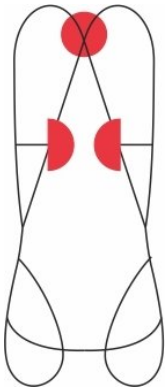

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Light

Leichter Auffanggurt • Beinschlaufen mit Schnellverschluss für maximale Benutzerfreundlichkeit • 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • zwei Materialschlaufen • kann zusammen mit dem Hüft-Haltegurt Easy Belt TH-2005 verwendet werden • NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation • verstellbare Einheitsgröße • NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation

GEWICHT: 1.080 g
GRÖSSE: Einheitsgröße
NORM: EN 361

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-2146

NORMEN für C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Light

EN 361

EN 361 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte



Bei der Norm EN 361 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Auffanggurte festgelegt. Ein Auffanggurt darf aus Gurtbändern, Beschlagteilen, Schnallen oder anderen Einzelteilen bestehen, die so angeordnet und zusammengesetzt sind, dass eine Person am gesamten Körper unterstützt wird und der Träger während eines Sturzes oder nach dem Auffangen eines Sturzes gehalten wird.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00