C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Vest




Ausführung Sicherungsgurte:
Auffanggurt
Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE) ,
Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 361







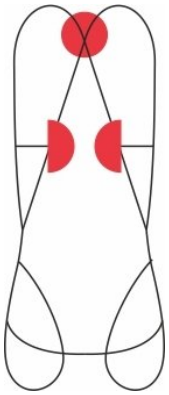

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Vest

Auffanggurt mit Polsterung am Rücken und an den Schultern • 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • Beinschlaufen mit Schnellverschluss für maximale Benutzerfreundlichkeit • kann zusammen mit dem Hüft-Haltegurt Easy Belt TH-2005 verwendet werden • 2 abnehmbare Taschen mit Reißverschluss • 2 Materialschlaufen • NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation • verstellbare Einheitsgröße

Kann zusammen mit dem Hüft-Haltegurt Easy Belt TH-2005 verwendet werden.
GEWICHT: 1.420 g
NORM
zertifiziert nach:
EN 361

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-2147

NORMEN für C.A.M.P. Auffanggurt Swifty Vest

EN 361

EN 361 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte



Bei der Norm EN 361 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Auffanggurte festgelegt. Ein Auffanggurt darf aus Gurtbändern, Beschlagteilen, Schnallen oder anderen Einzelteilen bestehen, die so angeordnet und zusammengesetzt sind, dass eine Person am gesamten Körper unterstützt wird und der Träger während eines Sturzes oder nach dem Auffangen eines Sturzes gehalten wird.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00