

C.A.M.P. Bandschlinge Express 25kN, 60cm

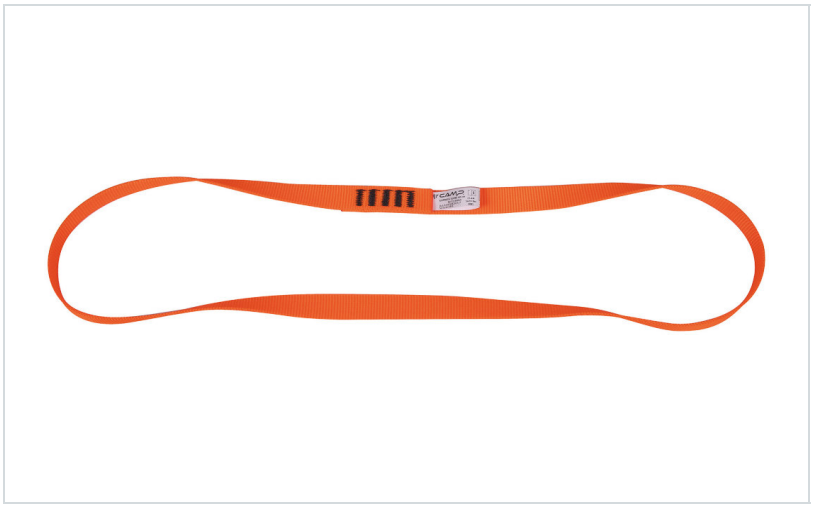

Einsatzbereich: Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 354 , EN 566 , EN 795



PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Bandschlinge Express 25kN, 60cm

Temporärer Ankerpunkt gem. EN 795 B • kompakte und strapazierfähige Bandschlinge aus 20 mm breitem Polyester • Bruchlast: 25kN max.
Die zahlreichen Zertifizierungen machen sie sehr vielseitig:

- Anschlageinrichtung für zwei Personen EN 795 / B und TS 16415 mit der Möglichkeit, sie doppelt zu schlingen als auch mit Ankerstich zu befestigen
- Anschlagverbindungselement ANSI Z359.18 Typ A
- Verbindungsmittel EN 354
- Bergsteigerschlinge EN 566

FARBCODIERUNG FÜR JEDE LÄNGE: 60 cm orange, 80 cm blau, 120 cm grün, 160 cm rot.
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 354
EN 795/B
EN 566

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-3110

NORMEN für C.A.M.P. Bandschlinge Express 25kN, 60cm

EN 354 | EN 566 | EN 795

EN 354 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel



Die Norm EN 354 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackung für Verbindungsmittel fest. Jegliche Verbindungsmittel mit der Norm EN 354 werden als verbindende Einzelteile oder verbindende Bestandteile in persönlichen Absturzschutzsystemen (Rückhaltesystem, Arbeitsplatzpositionierungssystem, System für seilunterstützten Zugang, Auffangsystem und Rettungssystem) verwendet.

EN 566 | Bergsteigerausrüstung - Schlingen



In der Norm EN 566 werden sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Schlingen festgelegt, die beim Bergsteigen und auch beim Klettern verwendet werden.

EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen



In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00