


C.A.M.P. Y-Verbindungsmittel Flex 120–175 cm, 53 mm

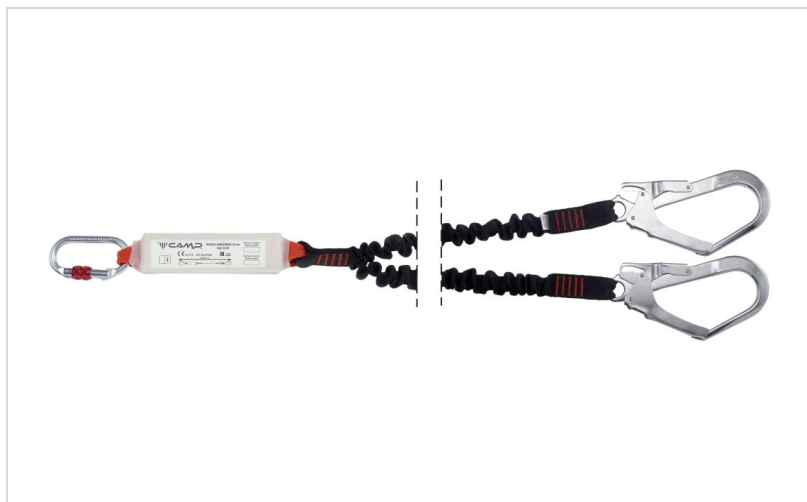

Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE) ,
Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 355


PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Y-Verbindungsmittel Flex 120–175 cm, 53 mm Hook

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • elastisches Polyamidband (32 mm) • Ausziehlänge 120–175 cm • 1 Stahlkarabiner mit Schraubverschluss • 2 Stahl-Einhandkarabiner mit Doppelschnappersperre für maximale Sicherheit und einfaches Öffnen, Öffnungsweite 53 mm

GEWICHT: 1.550 g

NORM

zertifiziert nach:
EN 355

	ART.-NR.
	TH-2024

NORMEN für C.A.M.P. Y-Verbindungsmittel Flex 120–175 cm, 53 mm Hook

EN
355

EN 355 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer



In der Norm 355 festgelegt sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Falldämpfer. Die Falldämpfer, die der Norm EN 355 entsprechen, wandeln während eines Sturzes die daraus entstehende kinetische Energie um und werden als Einzelteile oder Bestandteile entweder in ein Verbindungsmittel, eine Führung oder einen Auffanggurt integriert oder in Kombination mit diesen verwendet.