


## C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120-175 cm, 53 mm

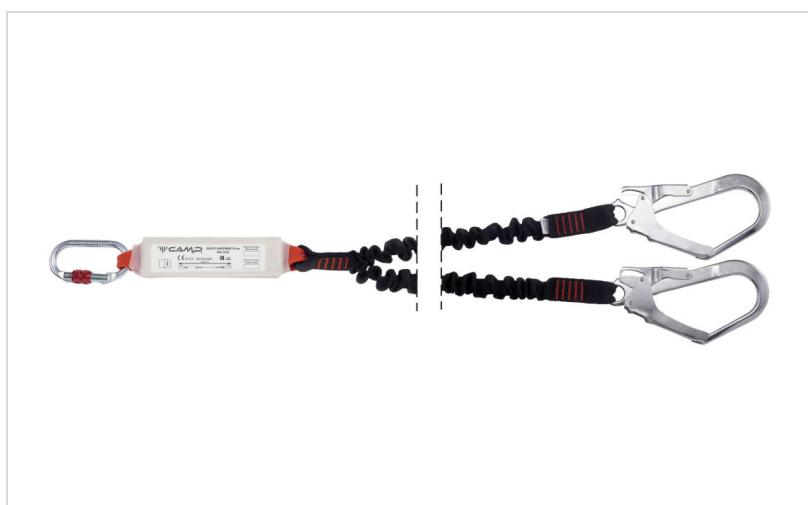

**Einsatzbereich:**  
Confined Space Entry (CSE),  
Bau und Dach  
**Marke:** C.A.M.P.  
**Norm:** EN 355

### PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120-175 cm, 53 mm Hook

Y-Verbindungsmitte mit Bandfalldämpfer • elastisches Polyamidband (32 mm) • Auszieh läng 120-175 cm • 1 Stahlkarabiner mit Schraubverschluss • 2 Stahl-Einhandkarabiner mit Doppelschnappersperre für maximale Sicherheit und einfaches Öffnen, Öffnungsweite 53 mm

**GEWICHT:** 1.550 g

#### NORM

zertifiziert nach:

EN 355

|                                                                                     | ART.-NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | TH-2024  |

### NORMEN für C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120-175 cm, 53 mm Hook

**EN  
355****EN 355 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer**

In der Norm 355 festgelegt sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Falldämpfer. Die Falldämpfer, die der Norm EN 355 entsprechen, wandeln während eines Sturzes die daraus entstehende kinetische Energie um und werden als Einzelteile oder Bestandteile entweder in ein Verbindungsmittel, eine Führung oder einen Auffanggurt integriert oder in Kombination mit diesen verwendet.