


C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120–175 cm, 60 mm Hook

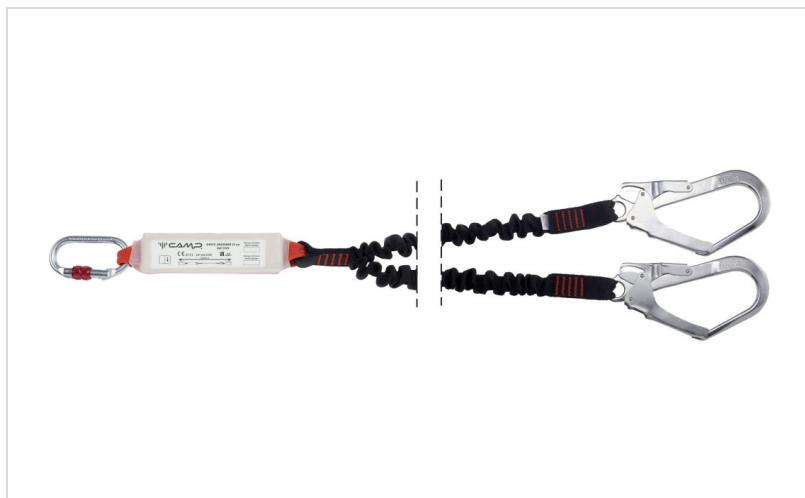

Einsatzbereich: Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 355

PRODUTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120–175 cm, 60 mm Alu Hook

Y-Verbindungsmitte mit Bandfalldämpfer • elastisches Polyamidband (32 mm) • Auszieh läng 120–175 cm • 1 Stahlkarabiner • 2 Alu-Einhandkarabiner mit Öffnungsweite 60 mm

GEWICHT: 1.500 g

NORM: EN 355

	ART.-NR.
	TH-2187

NORMEN für C.A.M.P. Y-Verbindungsmitte Flex 120–175 cm, 60 mm Alu Hook

**EN
355**

EN 355 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer



In der Norm 355 festgelegt sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Falldämpfer. Die Falldämpfer, die der Norm EN 355 entsprechen, wandeln während eines Sturzes die daraus entstehende kinetische Energie um und werden als Einzelteile oder Bestandteile entweder in ein Verbindungsmittel, eine Führung oder einen Auffanggurt integriert oder in Kombination mit diesen verwendet.