Eureka Impact Xtreme Dry, Gr. 9



Außenmaterial: Mikrofaser , Neopren
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388
Schutzeigenschaften: Schlagschutz
Umgebungsbedingungen: nass , ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Impact Xtreme Dry, Gr. 9

Schutz gegen Schlag- und Quetschverletzungen • Schlagschutz "P" am Handrücken durch SupraBlock Impact-Material (Finger- und Knöchelbereich) • Verstärkungen der Innenhand aus SupraBlock 4, einer extrem starken Qualitätsfaser aus Japan • leichter Handschuh mit guter Fingerfertigkeit und Griffigkeit • lange Stulpe aus Neopren mit ID-Kennzeichnungsfläche und Ziehlasche • perfekt für den Einsatz bei rauen und trockenen Umgebungsbedingungen
MATERIAL: hochwertige Mikrofaser und Neopren
VP: 1 Paar, Pack à 6 Paar, Überkarton à 24 Paar
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 3 2 4 2 X P)
Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040194	9

NORMEN für Eureka Impact Xtreme Dry, Gr. 9

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt die Anforderungen und Prüfverfahren sowie die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen der PSA-Kategorie II und III (Schutz vor mittleren und irreversiblen / tödlichen Risiken) fest. Sie macht Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken in Bezug auf deren mechanische Leistungsfähigkeit untereinander vergleichbar.


Die Kennzeichnung erfolgt mit einem Piktogramm und den Leistungsstufen.

Die Leistungsstufen werden durch die Angabe von vier Ziffern und einem Buchstaben für folgende Parameter kenntlich gemacht:

- Abriebfestigkeit (0–4)
- Schnittfestigkeit (0–5)
- Weiterreißkraft Coupe Test (0–4)
- Durchstichkraft (0–4)
- Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (A–F)
- Optional: Bei Prüfung auf Schutz gegen Stoß erfolgt zusätzlich die Nennung des Buchstabens „P“.

Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“-Piktogramm angeführt. Die Kennziffer 0 bzw. A gibt die niedrigste Leistungsstufe an. Die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Kennzeichnungen und Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Produkt bzw. in der Produktbeschreibung.

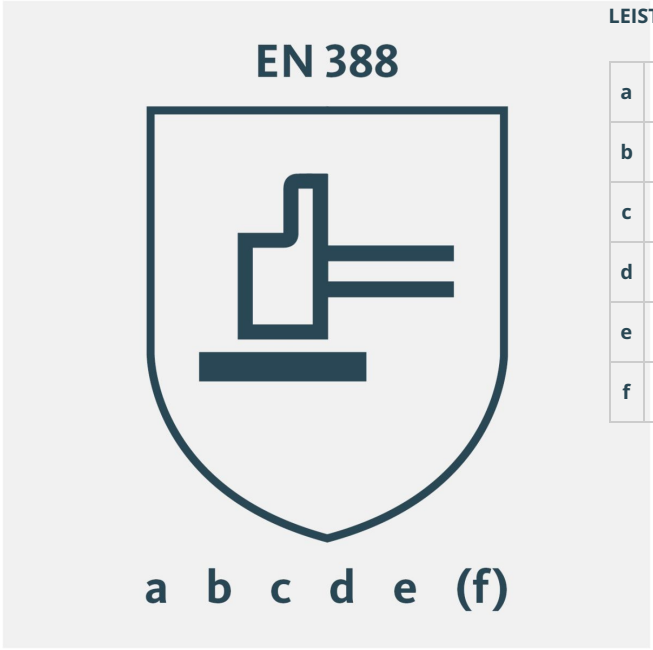

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißkraft:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz nach ISO:** A–F
f	**Optional - Schutz gegen Stoßeinwirkung:** P

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00