Eureka Schnittschutzhandschuh Impact Light 15-4 L



Außenmaterial: Aramid , Nitril
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388
Schnittschutzstufe EN 388: hoch , D
Schutzeigenschaften: Schlagschutz , Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , heiß , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Schnittschutzhandschuh Impact Light 15-4 Level D

Schnittschutzhandschuh Stufe 5 • SupraBlock-Impact-Material auf der Rückseite mit Dämpfungseffekt • eingeschränkte Entflammbarkeit • antistatisches dissipatives Gewebe • Reflexdruck
MATERIAL: Para-Aramidgewebe, Nitrilschaumbeschichtung
GRÖSSE: 7–11
VP: 1 Paar, Pack à 12 Paar, Überkarton à 24 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 3 X 3 1 D P), **SCHNITTSCHUTZLEVEL D**
Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040125	7
	AB-040126	8
	AB-040127	9
	AB-040128	10
	AB-040129	11

NORMEN für Eureka Schnittschutzhandschuh Impact Light 15-4

Level D

EN 388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt die Anforderungen und Prüfverfahren sowie die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen der PSA-Kategorie II und III (Schutz vor mittleren und irreversiblen / tödlichen Risiken) fest. Sie macht Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken in Bezug auf deren mechanische Leistungsfähigkeit untereinander vergleichbar.


Die Kennzeichnung erfolgt mit einem Piktogramm und den Leistungsstufen.

Die Leistungsstufen werden durch die Angabe von vier Ziffern und einem Buchstaben für folgende Parameter kenntlich gemacht:

- Abriebfestigkeit (0–4)
- Schnittfestigkeit (0–5)
- Weiterreißkraft Coupe Test (0–4)
- Durchstichkraft (0–4)
- Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (A–F)
- Optional: Bei Prüfung auf Schutz gegen Stoß erfolgt zusätzlich die Nennung des Buchstabens „P“.

Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“-Piktogramm angeführt. Die Kennziffer 0 bzw. A gibt die niedrigste Leistungsstufe an. Die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Kennzeichnungen und Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Produkt bzw. in der Produktbeschreibung.

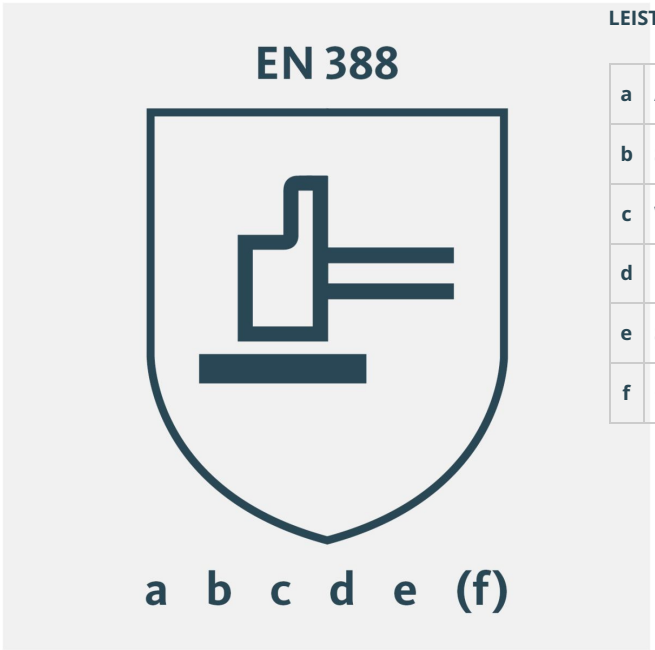

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißkraft:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz nach ISO:** A–F
f	**Optional - Schutz gegen Stoßeinwirkung:** P

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00