

# Fahrerhandschuh RS



**Außenmaterial:** Leder  
**Manschette:** Stulpe  
**Norm:** EN 388:2016  
**Umgebungsbedingungen:** feucht , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Fahrerhandschuh RS

Sehr gute Passform durch Gummizug am Handrücken • in verschiedenen Größen lieferbar • optimaler Universalhandschuh.

**MATERIAL:** Handfläche aus Rindvollleder, Handrücken aus Spaltleder, natur

**VP:** Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

**NORMEN**

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 2 1 3 4 X)

Cat. II

Bitte beachten Sie: Die kleinste Verpackungseinheit bei diesem Artikel ist 1 Pack à 12 Paar.

|  | ART.-NR.  | GRÖSSE |
|--|-----------|--------|
|  | AL-055050 | 8      |
|  | AL-055055 | 9      |
|  | AL-055056 | 10     |
|  | AL-055057 | 11     |


## NORMEN für Fahrerhandschuh RS

**EN  
388:2016**

## EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

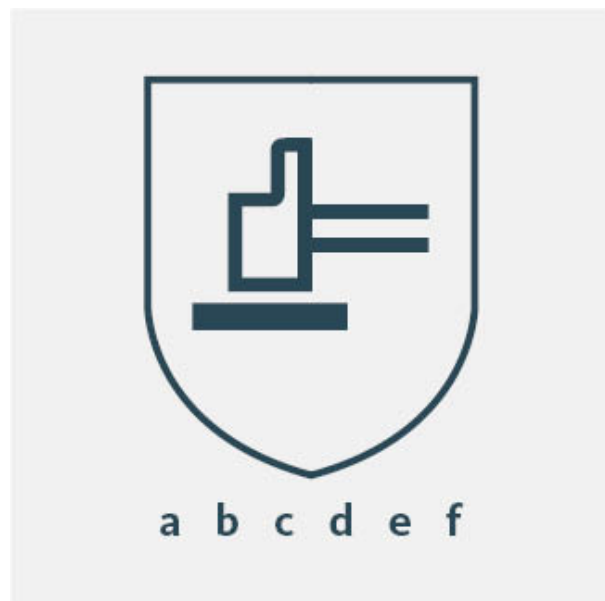

### LEISTUNGSLEVEL:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a | Abriebfestigkeit: 0-4           |
| b | Schnittfestigkeit: 0-5          |
| c | Weiterreißfestigkeit: 0-4       |
| d | Durchstichfestigkeit: 0-4       |
| e | Schnittschutz: A-F              |
| f | Aufpralldämpfung gemäß EN 13594 |

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).