

# Fristads Warnschutz-Langarm-T-Shirt 7724 THV

**FRISTADS**  
WORKWEAR



**Ausführung:** Warnschutzbekleidung

**Marke:** Fristads

**Material:**

Mischgewebe, hoher Baumwollanteil

**Materialfunktionen:** UV-Schutz

**Norm:** EN 13758-2 , EN ISO 20471

**Schutzeigenschaften:** Warnschutz

**Serie:** Fristads Bau und Montage



## PRODUKTBESCHREIBUNG für Fristads Warnschutz-Langarm-T-Shirt 7724 THV

### WARNSCHUTZ-LANGARM-SHIRT MIT HOHEM BAUMWOLLANTEIL UND DEHNBAREN REFLEXSTREIFEN FÜR OPTIMALEN KOMFORT UND FLEXIBILITÄT.

UV-Schutz UPF 40+ • elastische Reflexstreifen • über die Schulter führende Reflexstreifen • Kontrastmaterial an schmutzempfindlichen Stellen • Rippstrickabschluss am Hals und an Armabschlüssen • Baumwolle auf der Innenseite • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert


**MATERIAL:** 55 % Baumwolle, 45 % Polyester; 190 g/m<sup>2</sup>


#### NORMEN


zertifiziert nach:


EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL)

EN 13758-2 UPF 40+

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-2231XS	gelb/marine	XS
	FR-2231S	gelb/marine	S
	FR-2231M	gelb/marine	M
	FR-2231L	gelb/marine	L
	FR-2231XL	gelb/marine	XL
	FR-2231XXL	gelb/marine	XXL
	FR-22313XL	gelb/marine	3XL
	FR-22314XL	gelb/marine	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-2232XS	gelb/schwarz	XS
	FR-2232S	gelb/schwarz	S
	FR-2232M	gelb/schwarz	M
	FR-2232L	gelb/schwarz	L
	FR-2232XL	gelb/schwarz	XL
	FR-2232XXL	gelb/schwarz	XXL
	FR-22323XL	gelb/schwarz	3XL
	FR-22324XL	gelb/schwarz	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-2233XS	orange/marine	XS
	FR-2233S	orange/marine	S
	FR-2233M	orange/marine	M
	FR-2233L	orange/marine	L
	FR-2233XL	orange/marine	XL
	FR-2233XXL	orange/marine	XXL
	FR-22333XL	orange/marine	3XL
	FR-22334XL	orange/marine	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-2234XS	rot/schwarz	XS
	FR-2234S	rot/schwarz	S
	FR-2234M	rot/schwarz	M
	FR-2234L	rot/schwarz	L
	FR-2234XL	rot/schwarz	XL
	FR-2234XXL	rot/schwarz	XXL
	FR-22343XL	rot/schwarz	3XL
	FR-22344XL	rot/schwarz	4XL

## NORMEN für Fristads Warnschutz-Langarm-T-Shirt 7724 THV

EN 13758-2

EN ISO 20471

### EN 13758-2 | Textilien – Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung


In der europäischen Norm EN 13758-2 sind die Mindestanforderungen an

- die Ausführung der Bekleidung,
  - den Schutzfaktor der verwendeten Materialien sowie
  - die Kennzeichnung von Kleidungsstücken
- festgelegt, die zum Schutz des Trägers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen sind.

Ziel dieser Norm ist es, Bekleidung zur Verfügung zu stellen, die einerseits unter normalen Verhältnissen den Mitarbeitenden einen ausreichenden Schutz vor der UVA- und UVB-Strahlung des Sonnenlichts bietet und andererseits auch Aussehen und Bequemlichkeit bewahrt.

- Der **UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor)** der Norm EN 13758-2 von sämtlichen im Kleidungsstück verwendeten Materialien wird durch das in der EN13758-1 festgelegte Prüfverfahren bestimmt. Damit UV-Schutzkleidung der EN 13758-2 entspricht, muss der UV-Schutzfaktors (UPF) größer als 40 sein.
- Gemäß der Norm muss bei Oberbekleidung der Oberkörper vom Halsansatz bis zur Hüfte sowie über die Schultern bis zu  $\frac{3}{4}$  der Oberarme bedeckt sein. Hosen müssen den Unterkörper von der Taille bis zu den Kniescheiben bedecken.

Textilien, die den Mindestanforderungen dieser Norm entsprechen, erkennen Sie an der **Kennzeichnung mit der Norm EN 13758-2** und dem **Piktogramm UPF 40+**.

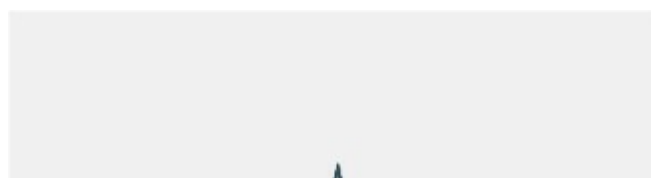



Bitte beachten Sie: Unter gewissen Bedingungen kann die Schutzwirkung der Bekleidung auch nachlassen, z. B. wenn die Kleidungsstücke nass oder abgetragen ist. Daher sollte die Kleidung gemäß den Hinweisen auf der Wäschekennzeichnung gepflegt und behandelt werden und ausgedehnte Bekleidung ausgetauscht werden.

Die Norm EN 13758-2 ist Teil einer Serie von 2 Normen zu UV-schützenden Eigenschaften. Die Normenserie unterteilt sich in:

- EN 13758-1 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung – Teil 1: Prüfverfahren für Bekleidungstextilien.
- EN 13758-2 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung – Teil 2: Klassifizierung und Kennzeichnung von Bekleidung.

Quellen: Aktuelle Ausgabe ÖNORM NORM EN 13758-1:2007 und EN 13758-2 :2007 (Abruf Jänner 2026) (ident mit EN 13758-2:2003-07 + A1:2006-12)

## EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

**Hohes Risiko Klasse 3:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von  $> 60\text{km/h}$

**Hohes Risiko Klasse 2:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von  $\leq 60\text{km/h}$

**Hohes Risiko Klasse 1:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von  $\leq 30\text{km/h}$

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten  $\leq 15\text{km/h}$  besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
retroreflektierendes Material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

**Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.**

