

## Handschuh 6605, CUT 5



**Außenmaterial:** PU  
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet  
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit  
**Manschette:** Strickbund  
**Norm:** EN 388:2016  
**Schnittschutzstufe EN 388:** hoch , 5 , D  
**Schutzeigenschaften:** Schnittschutz  
**Umgebungsbedingungen:** feucht ,  
 nass , ölig , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Handschuh 6605, CUT 5

**SCHNITTSCHUTZSTUFE 5D** • höchster Tragekomfort • hohe Fingerfertigkeit • teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund

**MATERIAL:** Spezialgarn, PU-Beschichtung

**VP:** Packung à 10 Paar, Karton à 100 Paar

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 5 4 3 D), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5D**

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AK-041602	S
	AK-041603	M
	AK-041604	L
	AK-041605	XL
	AK-041606	XXL
	AK-041607	3XL


## NORMEN für Handschuh 6605, CUT 5

EN  
388:2016

## EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

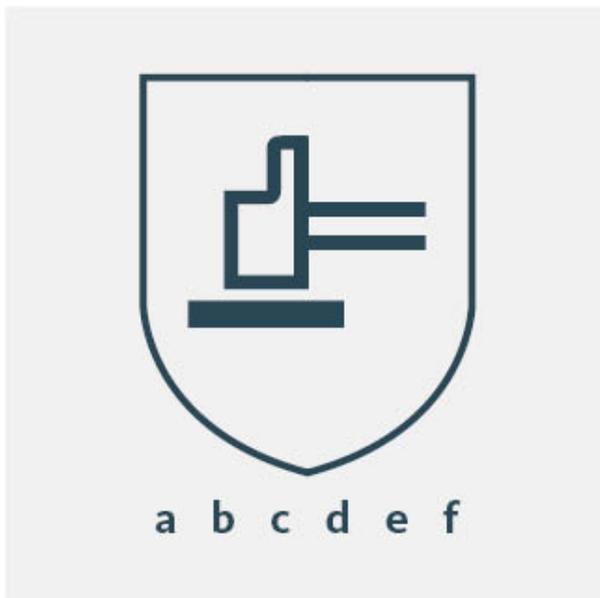

### LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreifestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldmpfung gem EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).