

INFIELD Schutzbrille Raptor klar




Eigenschaften: AntiScratch , UV-Schutz

Marke: Infield

Norm: EN 166 , EN 170

Schutzeigenschaften:

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Schloffer Logoservice: Bügeldruck

PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Raptor klar

100 % UV-Schutz • sportliches Design • komfortabler Softflex Fit-Bügel bietet einen besonders guten Halt und sorgt für einen rutschfesten und druckfreien Sitz • das gummierte Bügelende kann durch den weichen Metallkern individuell an die jeweilige Kopfanatomie angepasst werden • ultraleicht • kratzfeste Beschichtung • hervorragender Schutz durch Wraparound-Technologie

SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 2C-1,2 GA 1 FT K CE

SCHEIBE: Polycarbonat, klar


GEWICHT: 24 g

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 166, EN 170, AS, UV 400

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Die Schutzbrille Raptor klar kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

	ART.-NR.
	KO-544

NORMEN für INFIELD Schutzbrille Raptor klar


EN
166

EN
170

EN 166 | Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:

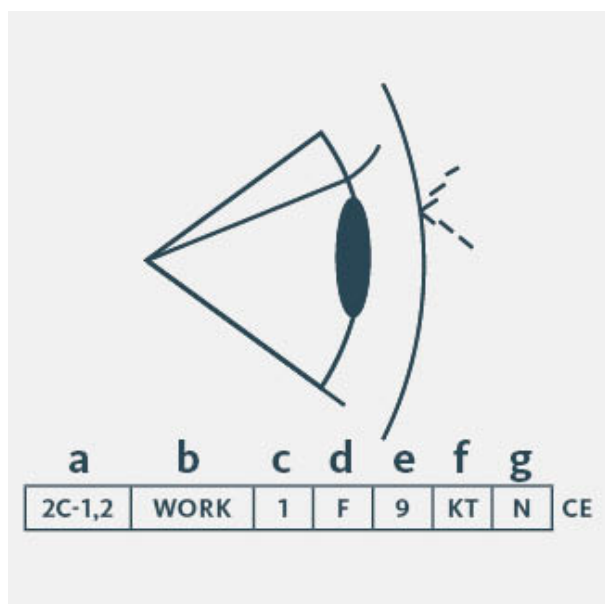

Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
c	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
e	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

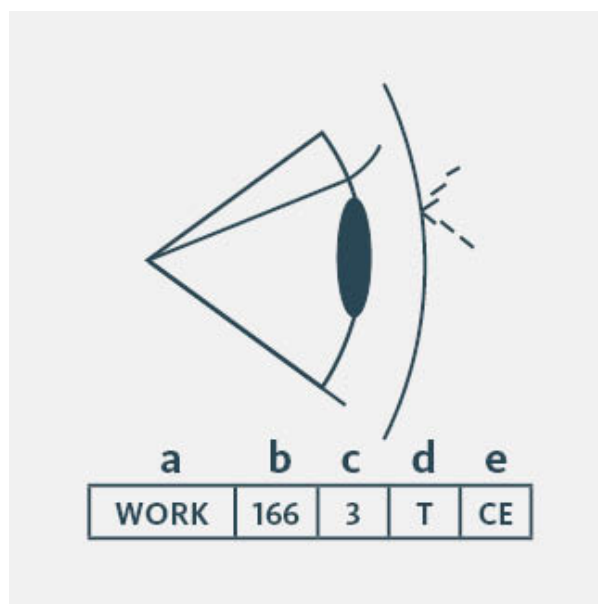

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

a	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
c	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
e	Zertifizierungszeichen

EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettenschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettenschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.