INFIELD Vollsichtbrille Ventor klar



Eigenschaften: AntiFog , AntiScratch , Kopfband , Überbrille , UV-Schutz
Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE)
Marke: Infield
Norm: EN 166 , EN 170
Schutzeigenschaften:
Schutz vor mechanischen Einwirkungen

PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Vollsichtbrille Ventor klar

Die Schutzscheibe ist auf der Vorderseite katzfest veredelt und auf der Rückfläche beschlagfrei • das indirekte Belüftungssystem sorgt stets für eine klare, beschlagfreie Sicht • kann über einer Korrektionsbrille getragen werden • schließt rundum dicht ab • das breite, einstellbare Textil-Kopfband sorgt für einen fest sitz • 100 % UV-Schutz

SCHEIBE: Acetat, farblos
SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 3-1,2 GW 1 F CE
GEWICHT: 117 g
BESONDERE MATERIALEIGENSCHAFTEN: Acetat ist sehr resistent gegen die meisten chemischen Stoffe, die in der Medizin und Industrie Verwendung finden. Schutzbrillen mit Acetatscheiben eignen sich daher besonders gut zum Schutz bei Arbeiten mit Säuren und Laugen, Bleich- und Reinigungsmitteln, Ölen, Salzlösungen sowie Kohlenwasserstoff.
NORM
zertifiziert nach:
EN 166
EN 170
Vorderfläche: AS, Rückfläche: AF

	ART.-NR.
	KO-525

NORMEN für INFIELD Vollsichtbrille Ventor klar

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00


EN 166


EN 170

EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:

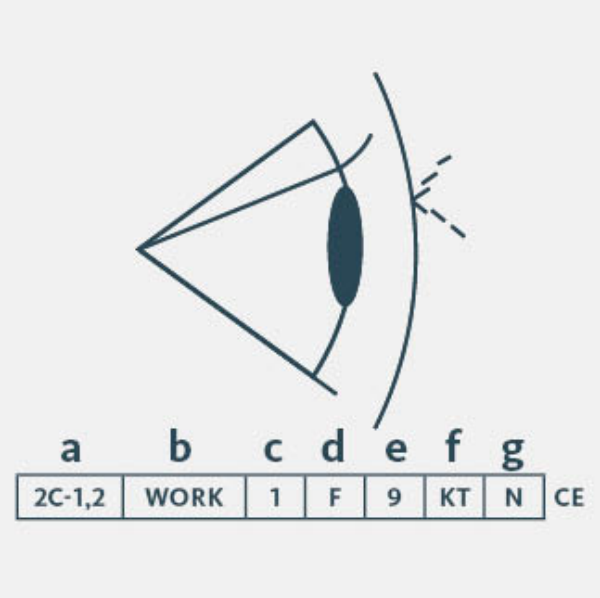

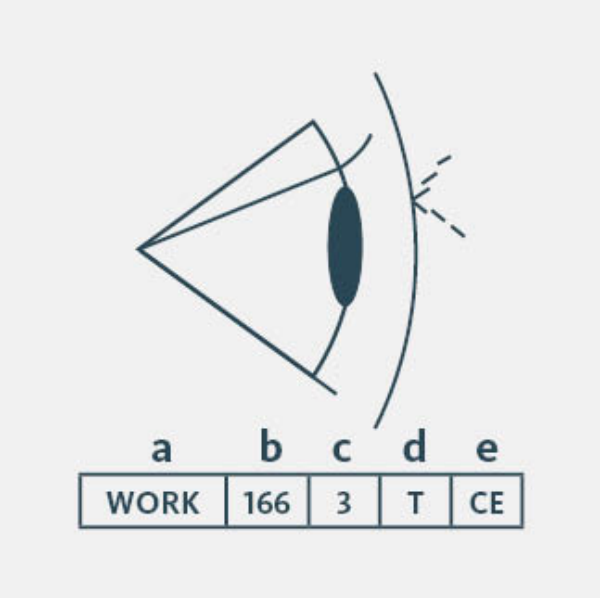

Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
c	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
e	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

a	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
c	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
e	Zertifizierungszeichen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00