SIP Protection Schnittschutzhose ReFlex

Ausführung: Forstbekleidung
Marke: SIP Protection
Material: Mischgewebe
Materialfunktionen: schmutzabweisend
Norm: EN 11393-2
Schutzeigenschaften: Waldarbeiterschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für SIP Protection Schnittschutzhose ReFlex

Wasserfeste Hydura-Verstärkungen an der vorderen Seite, über den Knien und hinten im Wadenbereich • Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite • Reißverschlusstasche • Vorderschlitz mit Reißverschluss • Bund schließt mit Haken, Ösen und Druckknopf • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • 1 doppelte Tasche für Zollstock oder Feile und Steckschlüssel • 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche links mit Reißverschluss • dehnbarer Bund mit Schlaufen zur Befestigung der Hosenträger • Metallschnürhaken mit Gummi zur Fixierung an den Schnürsenkeln • Nässesperre unten, oberhalb der Schutzeinlage • 6-lagige Schnittschutzeinlage vorne • Schrittlänge 82 cm • geprüft und ausgezeichnet vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) mit dem "KWF-PROFI"-Qualitätszeichen
MATERIAL: wasserabweisendes und elastisches FREEDOM 2 Obermaterial 93 % Polyamid, 7 % Elasthan, ca. 240 g/m²
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 11393-2 (Klasse 1), Design A

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-245XS	rot/leuchtgelb	XS
	SI-245S	rot/leuchtgelb	S
	SI-245M	rot/leuchtgelb	M
	SI-245L	rot/leuchtgelb	L
	SI-245XL	rot/leuchtgelb	XL
	SI-2452XL	rot/leuchtgelb	2XL
	SI-2453XL	rot/leuchtgelb	3XL

NORMEN für SIP Protection Schnittschutzhose ReFlex

EN 11393-2

EN 11393-2 | Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen - Teil 2: Beinschutz

Bekleidungsteile, die der Norm EN ISO 11393-2 entsprechen, bieten Schutz vor handgeführten Motor- und Kettensägen. Der geschützte Bereich sind die Beine. In die Kleidung ist eine Schicht aus sehr langen, feinen und reißfesten Fäden eingearbeitet, die bei Kontakt in das Antriebsritzel der Motorsäge gezogen werden und die Kettenbewegung innerhalb eines Sekundenbruchteils stoppen. Schnittschutzbekleidung ist unverzichtbar für jeden, der eine Kettensäge bedient.

Darüber hinaus beschreibt die Norm auch 4 Klassen, die mit der Kettengeschwindigkeit korrespondieren, mit welcher die Tests durchgeführt wurden:

KLASSIFIKATION (nicht alle Klassen sind in jedem Teil der Norm genehmigt):

Klasse 0	**<= 16 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 1	**<= 20 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 2	**<= 24 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 3	**<= 28 m/s** Kettengeschwindigkeit

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Gebrauchsanleitung sowie Produktbeschreibung.

Je nach Größe des Schutzbereiches sind für den Beinschutz für Benutzer von handgeführten Kettensägen drei verschiedene Designs (Typ A, B, C) definiert:

Design Typ A:

Der Typ A ist für normale Waldarbeit durch Fachkräfte konzipiert, die gründlich geschult und ausgebildet wurden. Die Schnittschutzeinlage bedeckt die gesamte Vorderseite der Hose und extra 5 cm der Innenseite des rechten Beins und 5 cm der Außenseite des linken Beins. Der geschützte Bereich beginnt bei max. 5 cm ober dem unteren Beinabschluss und endet 20 cm über dem Schritt. Im Bereich des Hosenschlitzes ist eine Lücke von max. 3 cm im Schutzmaterial erlaubt.

Quelle: SIP Protection

Design Typ B

Mit der neuen Norm 11393-2 wurde der alte Typ B der EN 383-5 durch einen komplett neuen Design-Typ B im sogenannten „Chap-Stil“ ersetzt. Die Schnittschutzbekleidung bedeckt die Vorderseiten der Beine, die Beinrückseiten sind offen und werden mittels Gürtel-Schnallen-Verschlüssen gehalten. Der Typ B ist für gelegentliche Arbeiten mit Kettensägen durch entsprechend geschulter und ausgebildeter Fachkräfte vorgesehen oder kann von diesen auch länger in warmen Umgebungen verwendet werden. Das Risiko, in Ästen gefangen zu werden oder zu stolpern, ist beim Typ B höher als bei den Typen A/C.

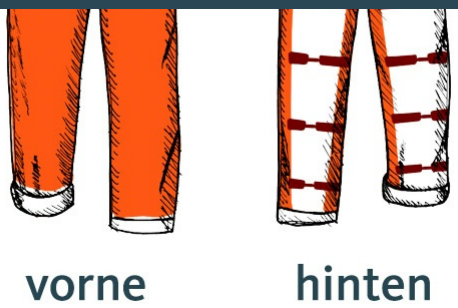

Quelle: SIP Protection

Design Typ C

Der Typ C ist für Personen gedacht ist, die nur selten mit einer Motorsäge arbeiten. Die Schnittschutzbekleidung des Typs C bedeckt jedes Bein auf der Vorder- und Rückseite mit Schnittschutzeinlagen und bieten damit einen Rundumschutz. Der Schutz beginnt bei max. 5 cm Untersaum des Hosenbeines des Beines und endet vorne auf min. 20 cm über dem Schritt, und hinten auf min. 50 cm unter dem Bund.

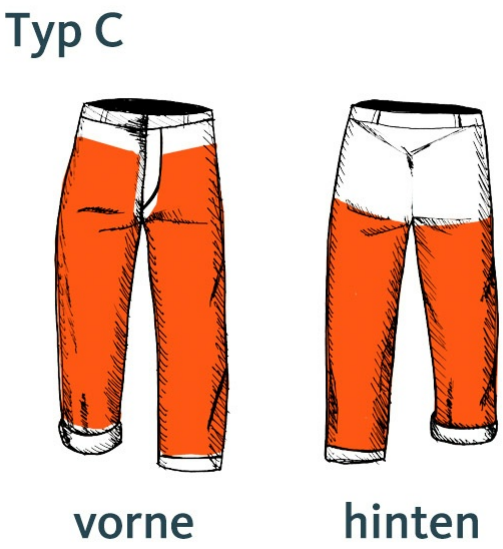

Quelle: SIP Protection

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00