MAPA Alto 405

MAPA PROFESSIONNEL

Außenmaterial: Latex , Neopren
Eigenschaften: lebensmitteltauglich , Textilfutter
Manschette: Stulpe
Marke: Mapa
Norm: EN 388:2016 , EN 421 , EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5
Schutzeigenschaften: Chemikalienschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , nass , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für MAPA Alto 405

Leichter Chemikalienschutz • hohe Flexibilität • sehr gutes Tastempfinden dank geringer Materialstärke • gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil • Tragekomfort und Schweißabsorbierung durch die Baumwollvelourisierung • Oberflächenbehandlung mit Silikon
MATERIAL: Naturlatex-Neopren-Gemisch
LÄNGE: 33 cm
STÄRKE: 0,70 m
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 2 1 1 0 X)
EN ISO 374-1:2016/Typ B (Leistungslevel K M T)
EN ISO 374-5:2016
EN 421
Cat. III
EINSATZGEBIET: mechanische Industrie/Automobilindustrie, Farbspritzen, industrielle Reinigung, Wartung, Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
VP: Pack à 10 Paar, Überkarton à 100 Paar
Bitte beachten Sie: Die kleinste Verpackungseinheit bei diesem Artikel ist 1 Pack à 10 Paar.
BISHERIGER NAME: MAPA Duo-Mix 405

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-304055	8
	AB-304053	9
	AB-304054	10

NORMEN für MAPA Alto 405

EN 388:2016

EN 421

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

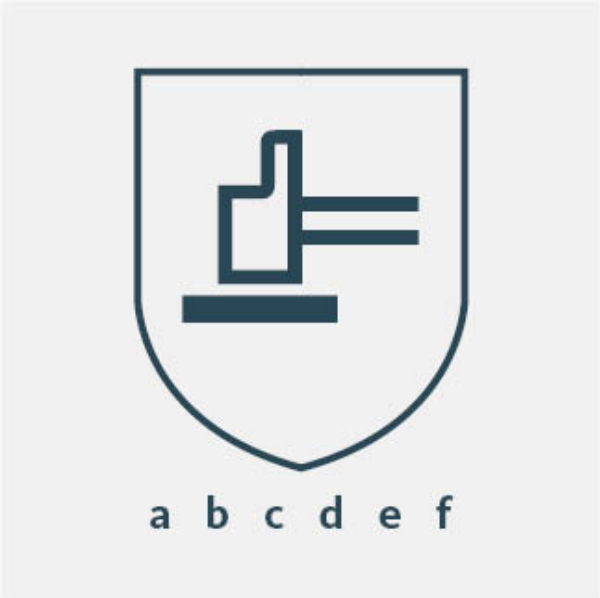

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

EN 421 | Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination

Die Norm EN 421 legt Anforderungen an und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination fest. Die Norm gilt für Handschuhe, die die Hand und verschiedene Teile des Arms und der Schulter schützen. Sie gilt außerdem für Handschuhe, die in permanenten Umschließungen anzubringen sind. Diese Norm gilt auch für Übergangsärmel, die zwischen einem Handschuh und einer permanenten Umschließung eingesetzt werden (siehe 4.7.2.3). Die Anforderungen dieser Europäischen Norm gelten nicht für Schutzhandschuhe gegen Röntgenstrahlen.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN ISO 374-1 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken

Dieser Teil der Norm EN 374-1 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien schützen sollen, und definiert die anzuwendenden Begriffe.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen

NEU: Kennzeichnung gemäß EN ISO 374:2016		
TYP A	EN ISO 374-1/ Typ A abcdef	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens **6 von 18** Prüfchemikalien
TYP B	EN ISO 374-1/ Typ B abc	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens **3 von 18** Prüfchemikalien
TYP C	EN ISO 374-1/ Typ C	Leistungsstufe 1 (Durchbruchszeit > 10 Minuten) bei mindestens **1 von 18** Prüfchemikalien
Bisher		
Spezifischer Schutz vor Chemikalien	EN 374 abc	Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien
Geringer Schutz vor Chemikalien	EN 374	Wasserfeste Schutzhandschuhe, geringer Schutz gegen chemische Gefahren Leistungsstufe 1 für mindestens 1 von 12 Prüfchemikalien (Durchbruchszeit > 10 Minuten)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN ISO 374-5 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen

Dieser Teil von ISO 374 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen Mikroorganismen schützen sollen.

Diese Handschuhe sind für den Schutz gegen Bakterien und Pilze.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Handschuhe mit dem Zusatz "VIRUS" sind zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren.