Eureka Assembly Nitrile 15-1

Außenmaterial: Nitril
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit , Touchscreen geeignet
Marke: Eureka
Norm: EN 388:2016
Umgebungsbedingungen: feucht , ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Assembly Nitrile 15-1

MONTAGEHANDSCHUH FÜR PRÄZISIONSARBEITEN BEI SCHMUTZIGEN UND ÖLIGEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Touchscreenfähig • öl-, schmutz- und wasserabweisend • dünner Schutzhandschuh aus extra feinem Strick • teilbeschichtet • elastischer Bund • die spezielle Microcup-Struktur sorgt für ausgezeichnete Griffsicherheit • höchste Abriebfestigkeitsstufe 4 • ausgezeichnete Fingerfertigkeit
MATERIAL: Feinstrick mit Nitrilschaum-Beschichtung
VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 2 1 X)
Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040177	7
	AB-040178	8
	AB-040179	9
	AB-040180	10
	AB-040181	11

NORMEN für Eureka Assembly Nitrile 15-1

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer" Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

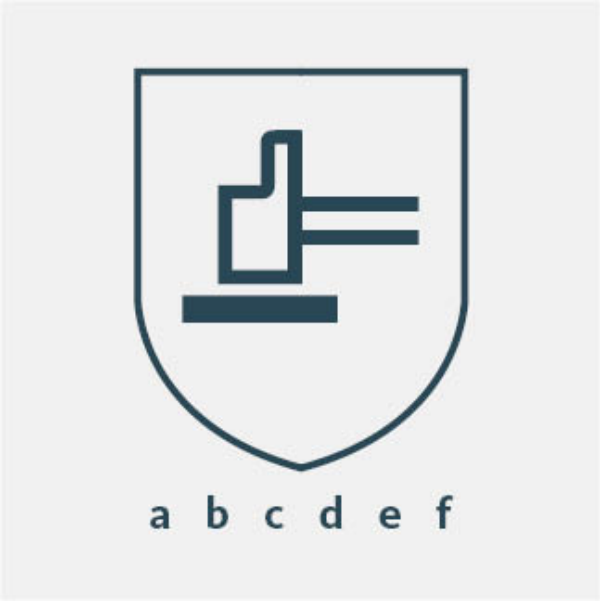

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00